



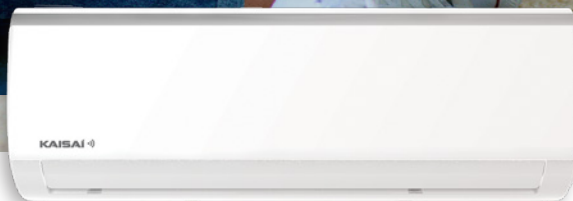

Multi Split-system för dubbla inomhusaggregat

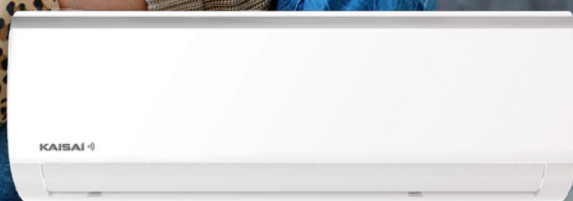

fly multi

FRÅN KAISAI FÖR BOSTÄDER OCH KONTOR

Multi Split-system är mycket energisnåla och effektiva enheter. Systemets konstruktion gör det möjligt att ansluta två stycken Fly väggaggregat till en utomhusenhet. Inomhusenheterna arbetar individuellt och man kan reglera temperaturen samt anpassa effekten till användarnas behov. Valda inomhusenheter installeras i rummen och dessa ansluts till en gemensam utomhusenhet. Med multi split behöver man alltså inte installera en utomhusenhet för varje rum.

Kaisai Fly är anpassad för nordiskt klimat och har en elegant och smidig design samt integrerad WiFi-funktion som standard. Via Flys WiFi är det bekvämt att styra luftkonditioneringen med en smart-phone. Den trådlösa fjärrkontrollen möjliggör hantering av flera extra funktioner såsom självrengöring av förångaren (Self Clean), konstant 8°C underhållsvärme (Heating 8°C) samt temperatursensorn i fjärrkontrollen (Follow Me).



Teknisk specifikation

Kaisai multi utomhusenhet


MODELL	Utomhusenhet	K20E-18 HFN32H
Strömförsörjning	V/Hz/Ph	220÷240/50/1
Avsäkring	A	10
Kapacitet nominell (min–max)	kyla	kW 5,3 (2,3–5,7)
	värme	kW 5,6 (2,4–5,7)
Energiklass	kyla/värme	W/W A++ / A+
SEER	medelklimat	W/W 6,1
SCOP	medelklimat	W/W 3,8
COP	medelklimat	W/W 3,73
Ineffekt nominell	kyla	W 1635
	värme	W 1500
Driftsström nominell	kyla	A 7,3 (3,2~9,0)
	värme	A 6,6 (2,80~7,95)
Luftflöde	m³/h	2200
Arbets temperatur kyla/värme	°C	-15÷50/-30÷24
Ljudtrycksnivå / Ljudeffekt	dB(A)	54/65
Nettomått w/h/d	mm	805/554/330
Transportmått w/h/d	mm	915/615/370
Nettovikt	kg	35,0
Transportvikt	kg	38,0
Rördiameter: vätska/gas	tum	2 x 1/4" / 3/8"
Total installationslängd	m	40
Max installationslängd för 1 enkel inomhusenhet	m	25
Max höjdskillnad	m	15
Kabelarea, matning	mm²	3 x 2,5
Kabelarea, Anslutning utedel – innedel	mm²	5 x 1,5
Fabrikspåfylld köldmedia / mängd / GWP	R32 / kg	1,25 / 675
Extra köldmediemängd (över 15 m installation)	g/m	12

Teknisk specifikation

Kaisai fly multi inomhusenhet

WiFi som standard

MODELL	Inomhusenhet	KWX-09 KRHI
Kapacitet nominell	kyla	kW 2,6
	värme	kW 2,9
Luftflöde	m³/h	466/360/325
Ljudtrycksnivå	dB(A)	38,5/32/25/21
Ljudeffekt	dB(A)	52
Nettomått w/h/d	mm	715/285/194
Transportmått w/h/d	mm	780/365/270
Nettovikt	kg	6,7
Transportvikt	kg	8,8
Rördiameter: vätska/gas	tum	1/4" / 3/8"
Strömförsörjning från utomhusdel	V/Hz/Ph	220÷240,50,1

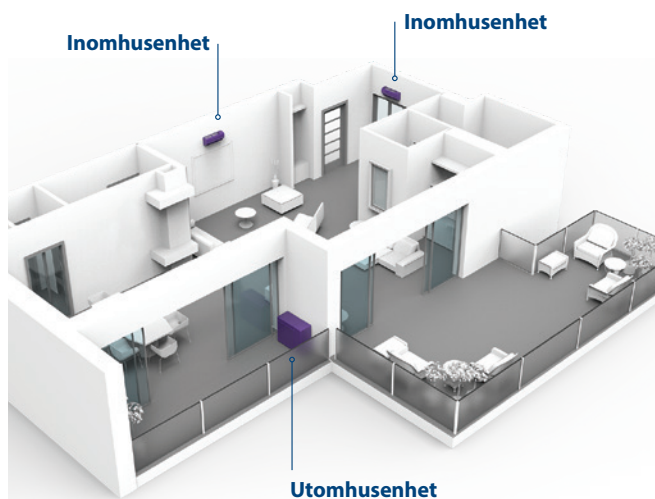

Funktioner

A+ Energiklass	R32 R32 köldmedium	 Wifi-styrning	 Kallt katalysator-filter	 Biologiskt HEPA-filter	 3D-luftflöde	 Brett urval av temperaturer	 Filter med hög densitet	 Inställningsminne för jalousierna	 Indikering av köldmedieläckage	 Arbete vid låg utetemperatur	 Nöddrift	 Katalytiskt filter	 Beredskapsläge	 Självcyngörande förångare
 Temperatursensor i fjärrkontrollen	 Självtest	 Mono- och multienhet	 Timer	 Automatisk återstart	 Sovfunktion	TILLVAL: Filter med silverjoner	TILLVAL: Filter med C-vitamin	TILLVAL: 3M-filter						

Tillbehör och styrenheter

 Trådlös styrenhet RG10A	 Trådlös styrenhet RG66A2 (tillval)	 Trådlös styrenhet RG57 (tillval)	 Trådbunden styrenhet KJR12B (tillval)	 Trådbunden styrenhet KJR90A (tillval)
--------------------------------	---	---	--	--

Klima-Therm AB är en ledande leverantör av kyltekniska produkter och värmepumpar på den svenska marknaden med varumärken som Fujitsu, Fuji Electric, Clivet, Emicon, MTA, Kaisai med flera i portföljen. Klima-Therm AB ingår i den internationella kyl- och ventilationskoncernen Klima-Therm Group med huvudkontor i Warszawa och verksamheter i USA, Polen, Skandinavien och Baltikum.



Klima-Therm AB | office.se@klima-therm.com
www.klima-therm.com



www.eurovent-certification.com
www.certiflash.com

Din certifierade återförsäljare



www.lint-on.se | info@lint-on.se | 076-165 21 38 | 076-196 92 94