


Väggmonterat kylaggregat

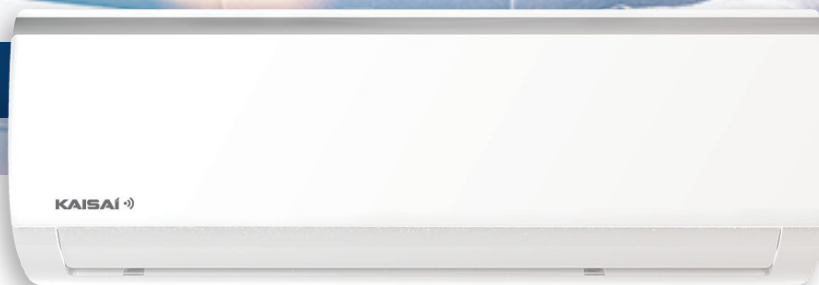

KWX 09 | 12 | 18 | 24 KRHI

fly

VÄGGMONTERAT KYLAGGREGAT FRÅN KAISAI

Det energisnåla kylaggregatet Kaisai Fly med köldmediet R32 är en kombination av elegans och funktionalitet. Dess unika och tidlösa design gör att den passar till varje interiör. Fly är dessutom utrustad med biologiskt HEPA-filter som renar inomhusluften.

Enheten urskiljer sig med elegant och smidig design samt integrerad WiFi-funktion som standardtillbehör. Med Flys WiFi är det bekvämt att styra luftkonditioneringen och den moderna trådlösa fjärrkontrollen möjliggör hantering av flera extra funktioner: självrengöring av förångaren (Self Clean), tyst driftläge (Quiet operation) samt temperatursensor i fjärrkontrollen (Follow Me).

MODELL	Inomhusenhet		KWX-09 KRHI	KWX-12 KRHI	KWX-18 KRHI	KWX-24 KRHI
	Utomhusenhet		KWX-09 KRHO	KWX-12 KRHO	KWX-18 KRHO	KWX-24 KRHO
Kapacitet medel (min÷max)	kyla	kW	2,6(0,9÷3,4)	3,5(1,1÷4,2)	5,3(1,8÷6,1)	7,0(2,1÷7,9)
Energiklass	kyla		A++	A++	A++	A++
SEER	medel	W/W	6,3	6,1	7,1	6,1
Ineffekt medel (min÷max)	kyla	W	732(100÷1240)	1213(130÷1580)	1539(140÷2360)	2345(160÷2960)
Driftsström medel (min÷max)	kyla	A	3,2(0,4÷5,4)	5,3(0,5÷6,9)	6,9(0,6÷10,3)	10,2(0,7÷13,3)
Luftflöde	inomhus	m³/h	466/360/325	540/430/314	840/680/540	980/817/662
	utomhus	m³/h	1750	1800	2500	3000
Arbetstemperatur kyla	inomhus	°C	17÷32/0÷30	17÷32/0÷30	17÷32/0÷30	17÷32/0÷30
	utomhus	°C	-15÷50	-15÷50	-15÷50	-15÷50
Ljudtrycksnivå	inomhus	dB(A)	38,5/32/25/21	40,5/34,5/25/22	44/37/30/25	44,5/42/34,5/28
	utomhus	dB(A)	55,5	56	56	59,5
Nettomått w/h/d	inomhus	mm	715/285/194	805/285/194	957/302/213	1040/327/220
	utomhus	mm	720/495/270	720/495/270	805/554/333	890/673/342
Transportmått w/h/d	inomhus	mm	780/365/270	870/365/270	1035/385/295	1120/315/405
	utomhus	mm	835/540/300	835/540/300	915/615/370	995/740/398
Nettovikt	inomhus	kg	6,7	7,3	10,0	12,3
	utomhus	kg	21	21	32,7	42,9
Transportvikt	inomhus	kg	8,8	9,5	13,0	15,8
	utomhus	kg	22,8	22,8	35,4	45,9
Rördiameter: vätska/gas		mm	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/12,7	9,52/15,9
Total installationslängd		m	25	25	30	50
Max nivåskillnad		m	10	10	20	25
Strömförsörjning	utomhus	V/Hz/Ph	220÷240/50/1	220÷240/50/1	220÷240/50/1	220÷240/50/1
Strömbrytare/säkring	utomhus	A	10	10	13	16
Strömförsörjning	utomhus	# av ledare x mm²	3x1,5	3x1,5	3x2,5	3x2,5
Styrledningar	inom- utomhus	# av ledare x mm²	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5
Fabrikspåfylld köldmediemängd	upp till 5 rm	kg	0,55	0,55	1,0	1,6
Extra köldmediemängd	över 5 rm	g/m	12	12	12	24

Funktioner



A+ Energiiklass



R32 köldmedium



Wifi-styrning



Kallt katalysator-filter



HEPA Biologiskt HEPA-filter



3D-luftflöde



Brett urval av temperaturer



Filter med hög densitet



Inställningsminne för jalousierna



Indikering av köldmedieläckage



Arbete vid låg utetemperatur



Nöddrift



Katalytiskt filter



Beredskapsläge



Självrengörande förångare



Temperatursensor i fjärrstyrenheten



Självtest



Mono- och multienhet



Timer



Automatisk återstart



Sovfunktion



TILLVAL: Filter med silverjoner



TILLVAL: Filter med C-vitamin



TILLVAL: 3M-filter

Tillbehör och styrenheter



Trådlös styrenhet
RG10A4
(ingår som standard)



Trådbunden styrenhet
KJR12B
(tillval)



Trådbunden styrenhet
KJR90A
(tillval)

Klima-Therm AB är en ledande leverantör av kyltekniska produkter och värmepumpar på den svenska marknaden med varumärken som Fujitsu, Fuji Electric, Clivet, Emicon, MTA, Kaisai med flera i portföljen. Klima-Therm AB ingår i den internationella kyl- och ventilationskoncernen Klima-Therm Group med huvudkontor i Warszawa och verksamheter i USA, Polen, Skandinavien och Baltikum.



Klima-Therm AB | office.se@klima-therm.com
www.klima-therm.com



www.eurovent-certification.com
www.certiflash.com

Din certifierade återförsäljare



www.lint-on.se | info@lint-on.se | 076-165 21 38 | 076-196 92 94